Fallarm-Markise Typ 340

Komfortable Doppellösung

Der SonnenLichtManager

WAREMA Fallarm-Markisen bieten doppelten Genuss: Angenehmen Schatten und Sicht nach draußen. Ob mit formschönen Abdeckblenden zur Aufwertung des Gebäudes oder ohne Blende für eine unauffällige Integration in die Fassade – Fallarm-Markisen bieten individuelle Gestaltungsfreiräume. Die Anbringung erfolgt optional auch ohne Bohrlöcher: Nämlich durch Klemmstützen im Balkonbereich. Dort verleiht die Fallarm-Markise dem Eigenheim einen leichten, südländischen Charme.

Merkmale

max. Breite*	4.000 mm
max. Ausfall*	1.600 mm
Führung	Seitlich über Fallarm mit Gasdruckfeder
Ausfallwinkel	90-135°
Antrieb	Motor, Funkmotor, Kurbel
Anwendungs-bereiche	Geeignet für senkrechte Glasflächen und Fenster in Lochfassaden. Einsatz im Objekt-bereich und Wohnungsbau, bei Neubau, Nachrüstung und Sanierung, auf dem Balkon über Klemmstützen, auf der Fassade, in der Laibung, im Schacht
Bespannung	Screen, Soltis 92, Acryl Standard/Lumera, Acryl All Weather, Acryl Perfora, Twilight Pearl/Metal, WAREMA SecuTex-Gewebe A2

* Baugrenzwerte: Typenabhängig

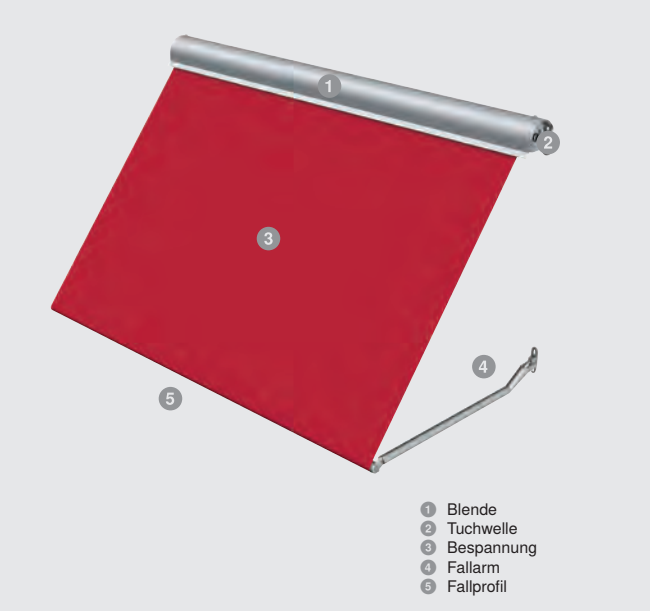

1 Blende
2 Tuchwelle
3 Bespannung
4 Fallarm
5 Fallprofil

Ihre Vorteile

– Durchsicht nach draußen durch Ausfalleffekt bei gleichzeitigem Sonnenschutz
– Auch ohne Befestigung am Bauwerk über Klemmstützen einsetzbar (Typ 330)

Brillante Extras

– Optional mit Volant erhältlich

Druckfehler, Änderungen, Abweichungen von den technischen Angaben sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall möglich.
2022455/05.2018

WAREMA Renkhoff SE • Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 • 97828 Marktheidenfeld • Deutschland
www.warema.de • info@warema.de

Fenster-Markisen

Stilvolle Rückzugsorte schaffen

Der SonnenLichtManager