

Fenster-Markise mit ZIP-Führung

Windstabiler Größenprofi

Der SonnenLichtManager



WAREMA Fenster-Markisen mit ZIP-Führung verschatten große Glasflächen stilvoll und sind ausgesprochen windstabil. Dabei verhindert die Führung direkt in der Führungsschiene seitliche Lichteinfälle. Ein weiteres Plus: Die äußerst filigrane und schmale Führungsschiene ermöglicht eine optimale Integration des Sonnenschutzes in die Gebäudefassade – ganz gleich ob direkt, freitragend montiert oder als Einputzvariante.


Merkmale

| | |
|---------------------|--|
| max. Breite* | 6.000 mm |
| max. Höhe* | 6.000 mm |
| Führung* | Mit ZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene |
| Montage | Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen |
| Antrieb | Motor, optional Funkmotor |
| Blenden | Halbrund, rund und eckig, verschiedene Größen |
| Bespannung | Screen, Soltis 92, Acryl Standard/Lumera, Acryl All Weather, Acryl Perfora, Twilight Pearl/Metal, WAREMA SecuTex-Gewebe A2 |

* Baugrenzwerte: Typenabhängig

Ihre Vorteile

- Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 24 m/s durch Seitensaumführung über die gesamte Markisenhöhe
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Behang
- Der elektronische Spezialantrieb reagiert sensibel auf Hindernisse und Wind und garantiert damit einen maximalen Behangschutz
- Blende und Führungsschienen können teilweise eingeputzt werden
- Flexibler Einsatz im Objekt- und Wohnungsbau an senkrechten Fassaden oder Lochfenstern

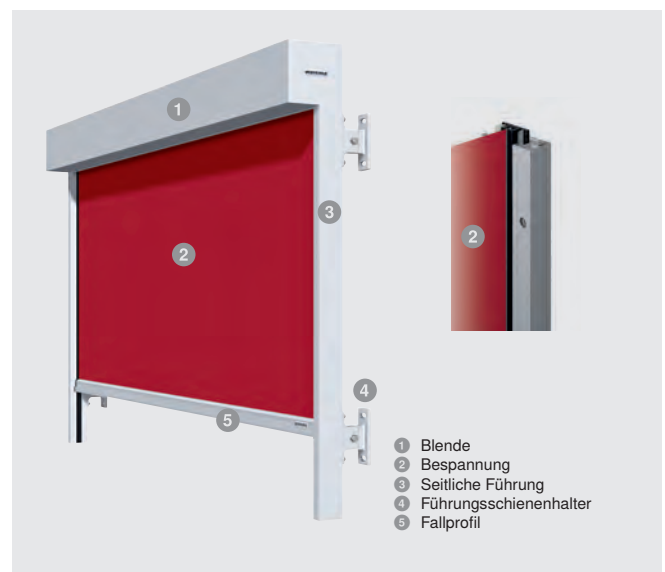

Brillante Extras

- Sichtfenster aus PVC-Folie
- Ecklösung für Ganzglasecken ohne störende Führungsschiene im Eckbereich



Fenster-Markisen

Stilvolle Rückzugsorte schaffen



Der SonnenLichtManager